


ECONOMISCH ERGONOMISCH FUNCTIONEEL

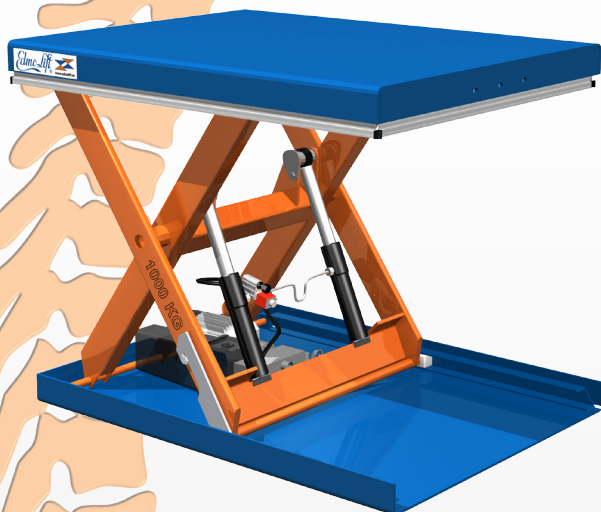

Wij nemen uw rugklachten graag van u over !!

EDMO's C-serie heftafels zijn ontwikkeld om uiterst goedkoop producten tot 2 ton snel en veilig te tillen.

De meeste componenten zijn gepoedercoat en hebben de Zweedse kwaliteit die zorgt voor jarenlang probleemloos heffen.

Wij kunnen een uitgebreide reeks heftafels aanbieden in de C-serie. Met een variëteit aan accessoires en modellen, draagvermogens van 200 tot 2000 kg, en een effectieve slag van 600 tot 1170 mm tillen ze nagenoeg elk product naar de voor u meest ideale werkhogte.

De modellen in de C-serie worden standaard geproduceerd in vaste afmetingen en kunnen niet uitgevoerd worden in custom-made uitvoeringen.

Uiteraard kan de functionaliteit worden

uitgebreid met diverse accessoires, zoals bv. een onderframe t.b.v. het verplaatsen met een handpallettruck, een verrijdbaar onderstel, draaiplateaus, rollenbanen etc. De hydraulische pompunit kan geleverd worden in een 1- of 3 fase uitvoering.

De Edmo heftafels in de C-serie zijn niet ontworpen voor intensief gebruik in productielijnen etc. maar uitsluitend voor lage inzet qua hefbewegingen.

CZ hefwagens

EDMO's C-serie hefwagens kunnen perfect worden toegepast in dagelijkse werkzaamheden. Stabiel, enkel en dubbelverticale scharen zorgen voor een uitgebreide reeks in draagvermogens, tussen 150 kg en 500 kg en een platform-

hoogte tussen 920 mm en 1620 mm.

De hefwagens zijn uitgevoerd met robuuste bokwielen en zwenkwielen voor eenvoudige en lichte verrijdbaarheid. De zwenkwielen zijn uitgevoerd met een rem.

De hefwagens worden gebruikt overal waar getild moet worden, bijvoorbeeld in assemblagelijnen, transportlijnen en daar waar variabele werkhogtes gevraagd worden. Perfect voor simpele material handling.

De C-serie heftafels zijn normaliter uit voorraad leverbaar en hefwagens zijn leverbaar uit voorraad Zweden in circa 2 weken.



ENKELSCHARIGE HEFTAFELS

Type	Art.nr	Capaciteit in kg	Hefhoogte in mm	Bouwhoogte in mm	Lengte in mm	Breedte in mm	Heftijd in sec	Motor in kW	Gewicht in kg	
CR 500	36473	500	600	160	900	600	12	0,37	110	
CR 1000	515215	1000	600	160	900	700	23	0,37	130	
CL 1001**	36045	1000	820	180	1200	800	15/26	0,75	180	Uit voorraad leverbaar
CL 1500	524827	1500	820	200	1300	1200	17	1,5	255	
CL 2000	36474	2000	820	200	1300	800	17	1,5	250	
CL 2000B	613210	2000	820	200	1300	1000	17	1,5	264	
CB 1200	524828	1200	1000	210	1500	1200	17	1,5	305	Uit voorraad leverbaar
CB 1500	364475	1500	1000	210	1500	800	17	1,5	275	
CB 1500B	36478	1500	1000	210	1500	1000	17	1,5	300	

**1-fase of 3-fase



LAAGBOUW HEFTAFELS

Type	Art.nr	Capaciteit in kg	Hefhoogte in mm	Bouwhoogte in mm	Lengte in mm	Breedte in mm	Heftijd in sec	Motor in kW	Gewicht incl.	Opmerking
CCB 1000*	34860	1000	720	80	1500	800	13	0,75	225	
CCB 1000B*	35395	1000	720	80	1500	1000	13	0,75	235	
CCB 1000XB*	524834	1000	720	80	1500	1200	13	0,75	310	

*Separate pompunit met cover.



U-VORMIGE HEFTAFELS

Type	Art.nr	Capaciteit in kg	Hefhoogte in mm	Bouwhoogte in mm	Lengte in mm	Breedte in mm	Heftijd in sec	Motor in kW	Gewicht in kg	Opmerking
CUB 1000*	34858	1000	720	80	1450	1085	13	0,75	240	

*Separate pompunit met cover.

Breedte tussen de vorken = 585 mm

DUBBEL VERTICALE HEFTAFELS

Type	Art.nr	Capaciteit in kg	Hefhoogte in mm	Bouwhoogte in mm	Lengte in mm	Breedte in mm	Heftijd in sec	Motor in kW	Gewicht in kg
CRD 200	36472	200	1170	280	900	600	12	0,37	125
CLD 1500	518584	1500	1420	360	1300	850	29	1,5	320



HEFWAGENS

Type	Art.nr	Capaciteit in kg	Hefhoogte in mm	Bouwhoogte in mm	Lengte in mm	Breedte in mm	Platform in mm	Hoogte instelling Motor	Batterij/Lader	Gewicht in kg incl. verpakking
CZ 203	534674	200	930	330	1150	650	900 x 600	Voetpomp	—	65
CZ 503	521488	500	930	330	1150	650	900 x 600	Voetpomp	—	75
CZD 203	521449	200	1620	450	1150	650	900 x 600	Voetpomp	—	85



CE- conformiteitsverklaring

Al onze schaarheftafels en schaarhefwagens worden volgens de heftafel standaard EN 1570, en de schaarhefwagens EN 1751-1 geproduceerd, en voldoen aan de Machinerichtlijn, de laag-voltage eisen en de EMC richtlijn. De producten worden alleen geleverd nadat deze getest en CE- gecertificeerd zijn, en volgens de garantieovereenkomst of in sommige gevallen de conformiteitsverklaring zijn uitgevoerd.

PRODUCTSPECIFICATIES C- SERIE SCHAARHEFTAFELS

- Draagvermogen max 2000 kg.
- Effectieve hefhoogtes 600 mm tot 1170 mm
- Platformlengte van 900 mm tot 1500 mm.
- Voldoen aan Europese veiligheidsstandaard EN 1570
- CE gecertificeerd.
- 24 V DC drukknopbedieningskast met dodemans-functie.
- IP54 gekeurd elektrisch systeem.
- Veiligheidsruimte tussen alle bewegende delen.
- Overbelastingsbeveiliging
- Uiterst gevoelig aluminium veiligheidsframe op alle zijden van de heftafel ter voorkoming van afknelgevaar.
- Tafels voorzien van een slangbreukventiel en elektrisch gestuurd terugslagventiel en mechanische steunpoten t.b.v. van service en onderhoud
- Gebruikershandleiding in de Nederlandse taal.

Lift Quality BV
Ruisvoorn 10
NL-4941 SB Raamdonksveer
Nederland

Tel. +31 (0) 162 - 518123
Fax. +31 (0) 162 - 580233
E-mail: info@liftquality.nl
Website: www.liftquality.nl