


GROOT LAADOPPERVLAKTE UITERST STABIEL KRACHTIG

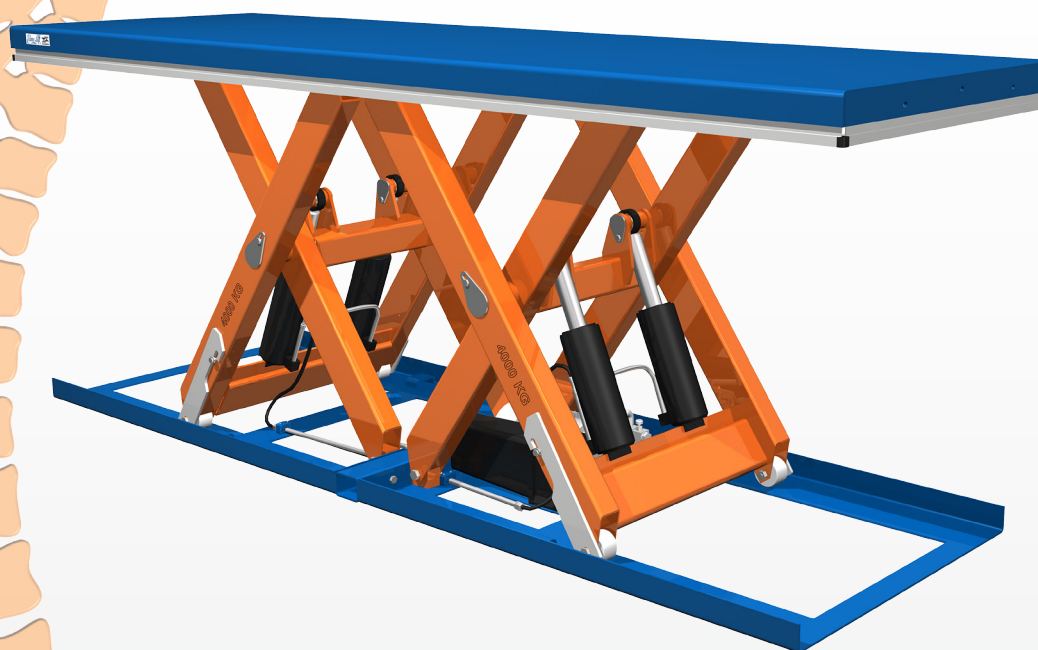

Wij nemen uw rugklachten graag van u over !!

Indien lange zware producten gehandeld moeten worden heeft u een heftafel nodig met specifieke eigenschappen. Met de Edmo horizontaal gesynchroniseerde heftafel heeft u de oplossing gevonden! De horizontaal gesynchroniseerde heftafels combineren een relatief kleine slag met een groot platform. Door de speciale mechanische constructie van beide scharen zal de heftafel te allen tijde synchroon heffen.

Edmo's horizontaal gesynchroniseerde heftafels maken het mogelijk om zware, lange producten veilig en gemakkelijk te heffen. Deze tafels zijn tevens geschikt als podiumheffer in theaters. Met een scala aan modellen en specificaties kunnen wij een uitgebreide reeks aanbieden. Met draagvermogens van 2000 kg tot 20.000 kg, en hefhoogtes tussen 820 mm en 2000 mm, kunnen platformlengtes van meer als 6200 mm geproduceerd worden. Er is dus een heftafel voor elke toepassing.

Specifieke kleuren, voetbediende drukknopkasten, laadkleppen, vouwgordijnen, rollenbanen, tranenplaten en Heavy Duty uitvoeringen zijn slechts enkele van de ontelbare accessoires waarmee de Edmo horizontaal gesynchroniseerde heftafels volledig zijn aan te passen aan uw specifieke eisen en wensen.

Voor meer informatie zie onze folder met "Accessoires".

Bij Lift Quality BV vindt u voor elk tilprobleem een oplossing.

Productspecificaties:

- Draagvermogens tot 20 000 kg.
- Standaard platformlengtes tot 6200 mm.
- Uitgebreid programma aan accessoires.
- Voldoen aan de Europese veiligheidsstandaard EN 1570
- CE gecertificeerd.
- 24 V DC drukknopbedieningskast met dodemansfunctie.
- IP54 gekeurd elektrisch systeem.
- Veiligheidsruimte tussen alle bewegende delen.
- Overbelastingsbeveiliging.
- Uiterst gevoelige aluminium veiligheidslineaal aan alle zijden van het platform ter voorkoming van afknelgevaar.
- Tafels voorzien van een slangbreukventiel en hydraulisch gestuurd terugslagventiel, mechanische steunpoten voor onderhoud en service.
- Onderhoudsvrije lagers.
- PLC gestuurd voor eenvoudige aanpassingen en gebruikerswensen.
- Gebruikershandleiding in de Nederlandse taal.



PRODUCTINFORMATIE

Type	Art.nr.	Capaciteit in kg	Hefhoogte in mm	Bouwhoogte in mm	Lengte in mm	Breedte in mm	Heftijd in sec	Motor in kW	Gewicht	Opmerkingen
TLH 2000	32930	2000	820	180	2600	800	30	0,75	350	
TLH 4000	33115	4000	820	200	2600	800	35	1,5	450	
TBH 4000	603261	4000	1000	230	3000	1000	40	1,5	490	
TMH 3000	33147	3000	1100	230	3400	900	35	1,5	700	
TMH 6000	33176	6000	1100	250	3400	900	55	1,5	740	
TMH 10000*	33902	10000	1100	300	3400	900	64	3,0	1100	
TAH 2000	33885	2000	1300	200	4000	800	32	1,5	600	
TAH 4000	34395	4000	1300	230	4000	900	45	1,5	800	
TAH 8000	33890	8000	1300	350	4000	1200	53	3,0	1300	
TSH 4001	33730	4000	1500	250	4400	1200	55	1,5	1036	
TSH 8000	33495	8000	1500	350	4400	1200	53	3,0	1360	
TTH 6000	32885	6000	1700	300	5000	1300	53	3,0	1400	
TTH 10000	33600	10000	1600	450	5000	1300	75	3,0	2215	
TPH 6000*	516158	6000	2000	400	6000	1500	37	5,5	2100	
TPH 10000*	33555	10000	2000	500	6000	1500	72	4,0	3240	

* heftafels standaard voorzien van separate pompunit zonder cover.

CE-conformiteitsverklaring

Al onze schaarheftafels en schaarhefwagens worden volgens de heftafel standaard EN 1570, en de schaarhefwagens EN 1751-1 geproduceerd, en voldoen aan de Machinerichtlijn, de laag-voltage eisen en de EMC richtlijn. De producten worden alleen geleverd nadat deze getest en CE-gecertificeerd zijn, en volgens de garantieovereenkomst of in sommige gevallen de conformiteitsverklaring zijn uitgevoerd.

Lift Quality BV
Ruisvoorn 10
NL-4941 SB Raamsdonksveer
Nederland

Tel. +31 (0) 162 518123
Fax. +31 (0) 162 580233
E-mail: info@liftquality.nl
Website: www.liftquality.nl

Edmo Lift  www.edmolift.se